Installation

1. Open the monitor and take off the screws from the inside and remove the metal support bracket from the unit as shown in the first illustration.

2. Carely take off the cover of the ceiling in your car. Make sure you have marked the fix position of the monitor at the ceiling. Place the metal support bracket under the ceiling cover at the marked position as shown in the second illustration.

3. Fix the monitor with the screws to the metal support bracket. The ceiling cover must be between the monitor and the support bracket as shown in the third illustration. Place the rubber stoppers inside the screw holes.

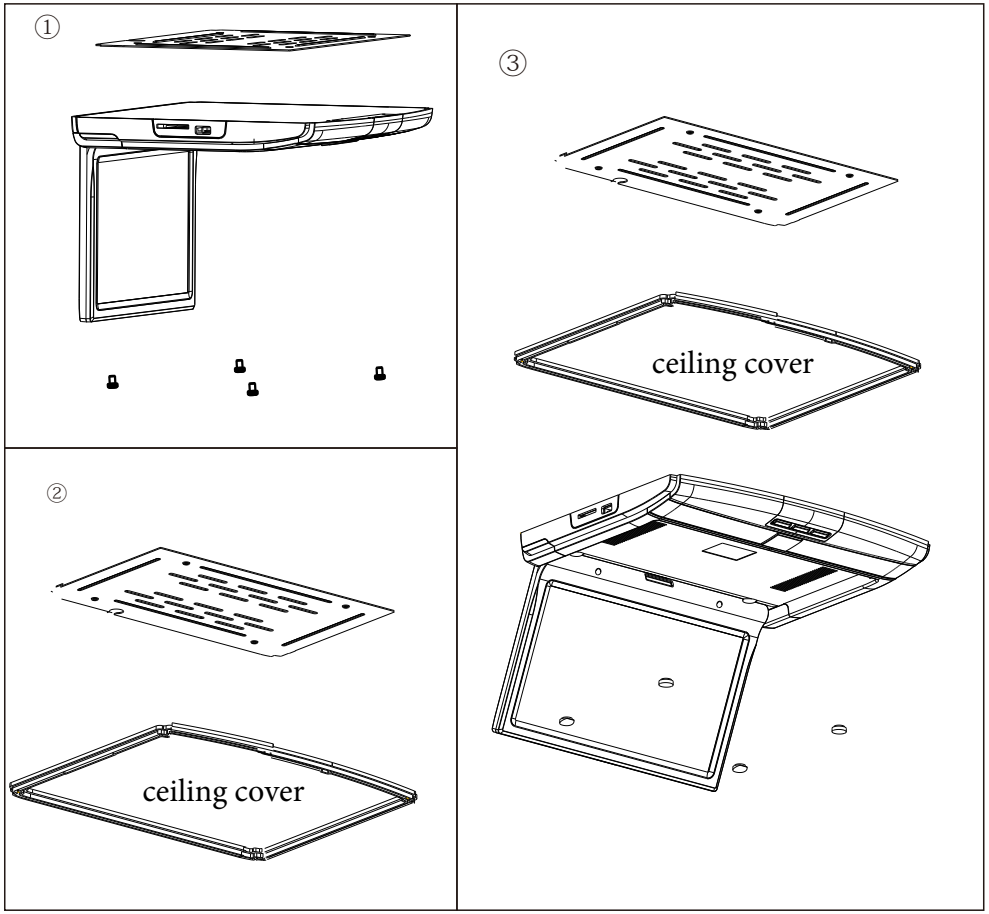

15.6″&17.3″ ROOF MOUNT MONITOR

OPERATING INSTRUCTIONS

Appearance and function

①.Open

②.Light switch

③.Analog+

④.MENU

⑤.Analog-

⑥.Power switch/AV Switch

⑦.Standby

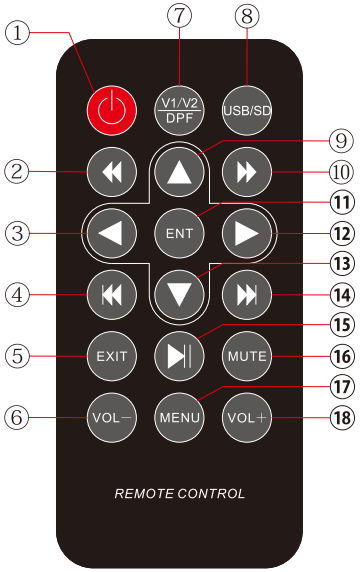

①Power on/off ②Back rewind

③Left ④Last song

⑤Exit ⑥Volume-

⑦AV switch ⑧USB/SD switch

⑨Up ⑩Forward rewind

⑪Enter ⑫Right

⑬Down ⑭Next song

⑮Play/Pause ⑯MUTE

⑰MENU ⑱Volume+

Remote control panel

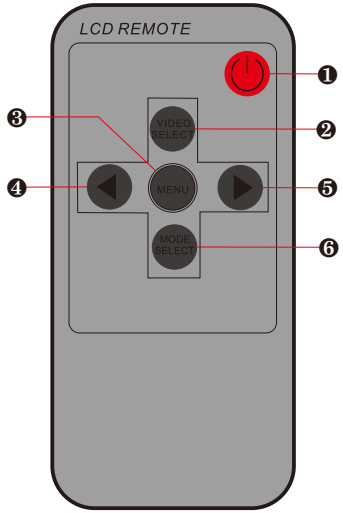

❶Power on/off

❷Video Switch

❸MENU

❹Analog-

❺Analog+

❻Mode Switch

Wiring Diagram - Power

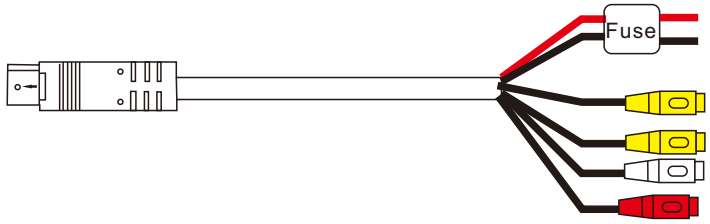

Wiring Diagram - LED Dome Light

- Black to ground
- Red to 12V DC
- Yellow to Power On switch for Interior light (if no connection you can also activate dome lights by pressing the button on the monitor)

Montage

1. Öffnen Sie den monitor und lösen Sie die Schrauben von der Innenseite, um die Metallhalterung zu entfernen. Siehe Bild 1.

2. Lösen Sie vorsichtig den Dachhimmel des Fahrzeugs. Markeiren Sie vorher die Positiondes Deckenmonitors. Platzieren Sie die Metallhalterung über den Dachhimmel an der entsprechenden Position. Siehe Bild 2

3. Fixieren Sie den Monitor nun mit der Metallhalterung. Der Dachhimmel sollte sich zwischen der Metallhalterung und dem Monitor befinden. Siehe Bild 3. Fügen Sie anschließend die Gummistopfen in die Schraubenöffnungn ein.

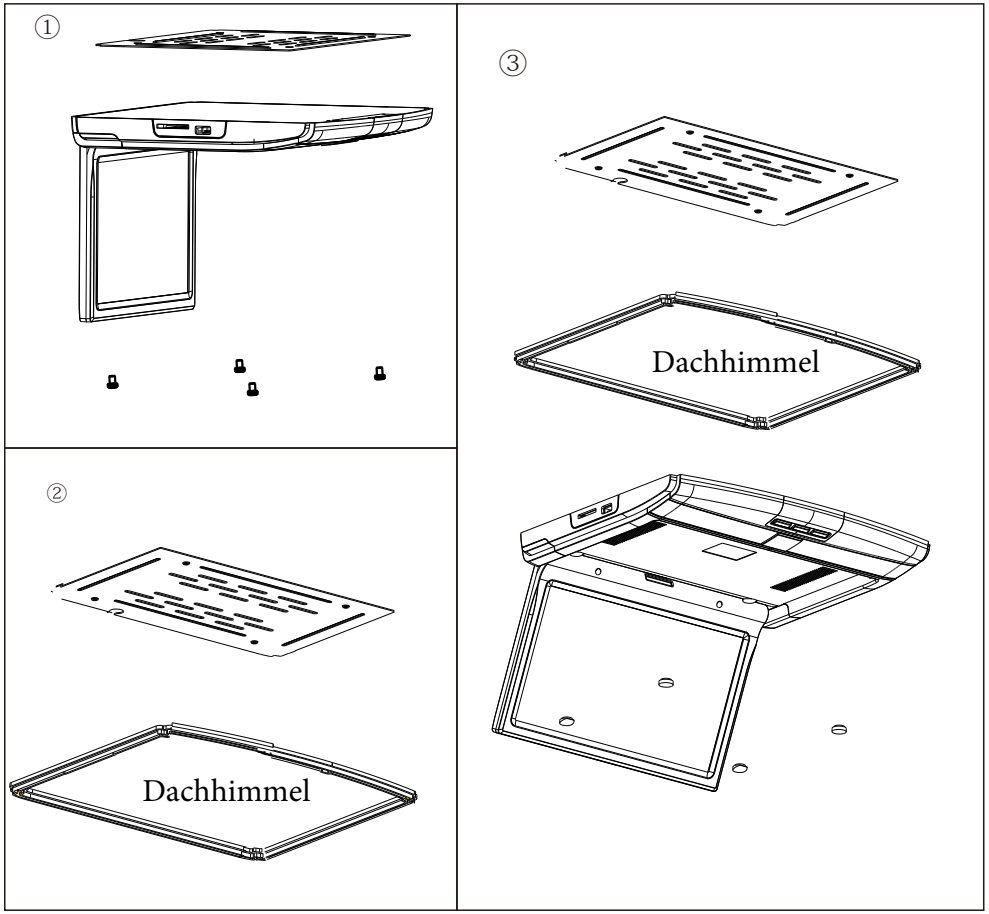

15.6 " & 17.3 " Deckenmonitor

Bedienungsanleitung

Bedienelemente

①Öffnen

②Leuchte ein/ausschalten

③Weiterschalten

④Menü

⑤Zurückschalten

⑥An/Ausschalten - Modi wechseln

⑦Standby

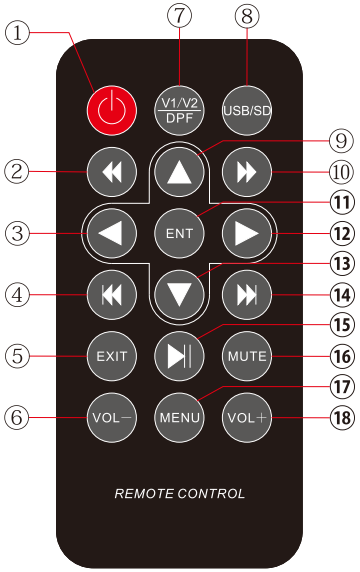

①An/Ausschalten ②Zurückspulen

③links ④Titel zurück

⑤Exit ⑥Lautstärke -

⑦AV switch ⑧USB/SD Auswahl

⑨hoch ⑩Vorpulen

⑪Bestätigen ⑫rechts

⑬runter ⑭Titel weiter

⑮Wiedergabe/Pause ⑯Stummschalten

⑰Menü ⑱Lautstärke +

Bedienelemente Fernbedienung

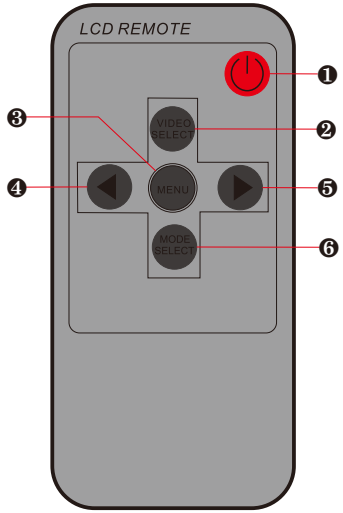

❶An/Ausschalten

❷Videoauswahl

❸Menü

❹Zurückschalten

❺Weiterschalten

❻Modi wechseln

Kabeldiagram - Strom

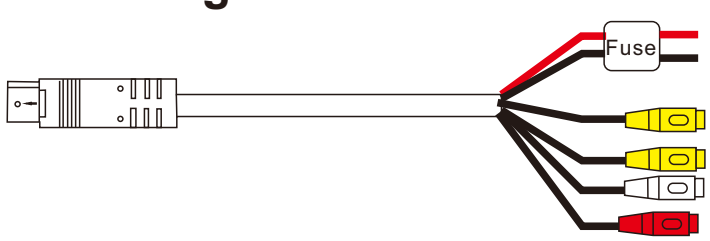

- rot an 12V (24V) zündungsgeschaltet
- schwarz an Masse

Video IN 1 (gelb)

Vdeio IN 2 (gelb)

Audio IN L (weiß)

Audio IN R (rot)

Kabeldiagramm - Deckenleuchte

- schwarz an Masse
- rot an 12V (24V) zündungsgeschaltet
- gelb an den Anschalter der Innenraumbeleuchtung - (wird dies nicht verbunden kann die Deckenleuchte manuell über die Taste am Monitor an/ausgeschaltet werden.